




ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО НАПОЛЬНОГО ПОДЪЕМНИКА КПП10ЭМ900(Т)

Серия КПП(ЭМ)

ПСКОВ
2024

Элементы управления и контроля.

1. Кнопка «Вверх» - поднимает выбранный подъёмник(и).
2. Кнопка «Выбор» - выбирает нужный для работы подъёмник(и).
3. Кнопка «Вниз» - опускает выбранный подъёмник(и).
4. Сигнальные лампы «Подъёмник 1», «Подъёмник 2», «Подъёмник 1,2» оповещают о выбранном подъёмнике.
5. Сигнальные лампы «Верхний концевик 1», «Верхний концевик 2», «Нижний концевик 1», «Нижний концевик 2» оповещают о срабатывании концевых выключателей.
6. Флажковый выключатель - отключает питание щита.
7. Сигнальная лампа «Сеть» оповещает о включении питания щита.
8. Аварийный стоп - останавливает подъём/опускание всех подъёмников.

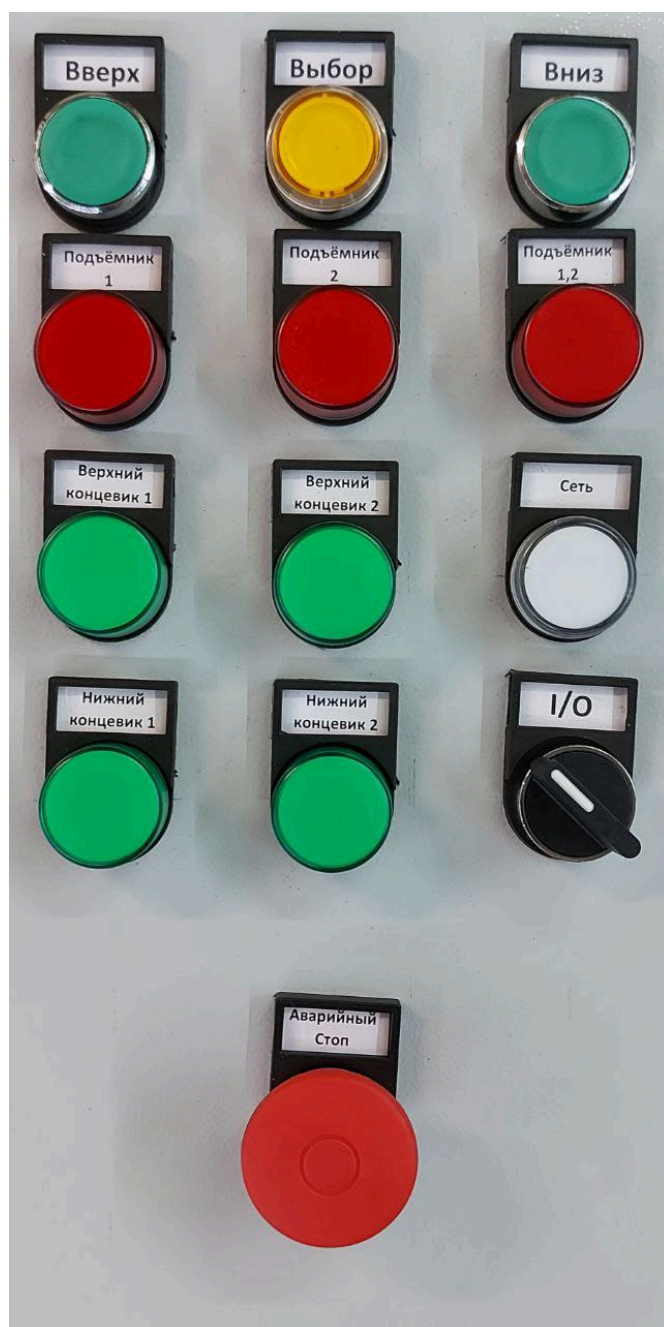

Инструкция по работе.

Для того чтобы избежать получения травм персоналом и/или повреждения имущества, разрешайте работать на подъёмнике только обученному персоналу. Ознакомьтесь с органами управления подъёмником(и), прежде чем устанавливать на него транспортное средство.

Порядок работы.

Внимание!!! При первом включении подъёмника проверить соответствие направление движения нажатой кнопке. В случае несоответствия произвести перефазировку присоединительного кабеля.

1. Повернуть флажковый выключатель, включив питание щита управления, о чём сигнализирует лампа «Сеть».
2. Кнопкой «Выбор» выбрать нужный подъёмник(и). Переключение происходит циклично «Подъёмник 1,2» > «Подъёмник 1» > «Подъёмник 2».....
3. Опустить штоки выбранного подъёмник (ов) в нижнее положение.
4. Если, при использовании одновременно двух подъёмников, необходимо начать подъём с разного положения штоков (с разной высоты), следует поочерёдно подогнать первый и второй подъёмник до нужной высоты, затем выбрать «Подъёмник 1,2». Подъёмники синхронно поднимаются или опускаются с того положения, в котором они находились до выбора режима «Подъёмник 1,2».
5. Приступить к подъёму.