

Документ	Оборудование	Редакция
Установка пресса на месте эксплуатации	Пресс гидравлический с выдвижным столом 250 т. ПГ250ВСЭЭ	№ 1.0 от 21.04.2026


Для установки пресса на месте эксплуатации необходима ровная бетонная площадка ориентировочно 1,7 х 1,9 м (см. рис.). Крепление пресса к полу не является необходимым.

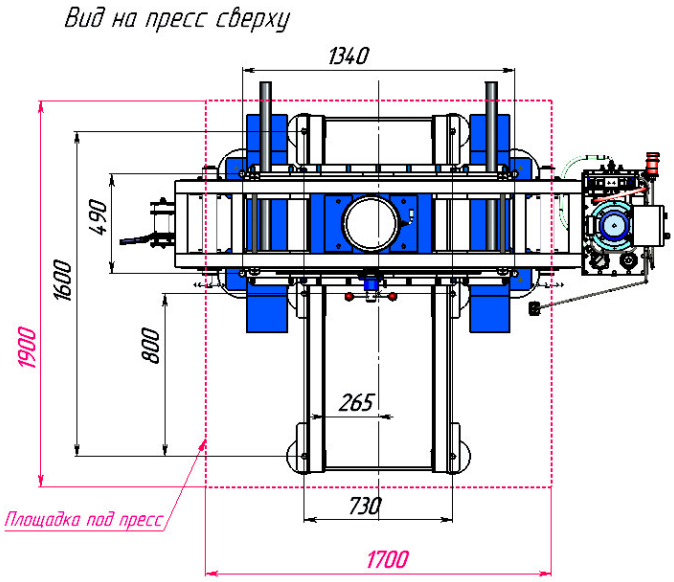

Станина опирается на 4 плиты диаметром 240 мм, короб с направляющими для перемещения стола – на 6 плит диаметром 170 мм. (см. рис.).

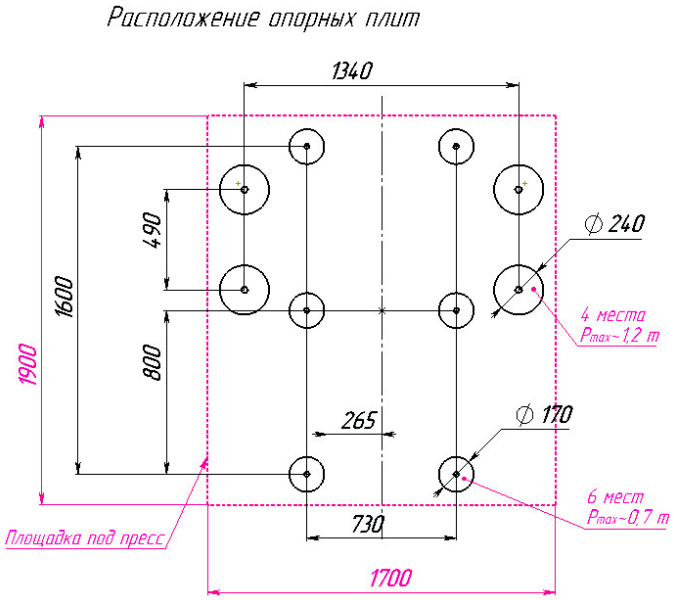

Для каждой опоры предусмотрена регулировка по высоте (см. рис.).

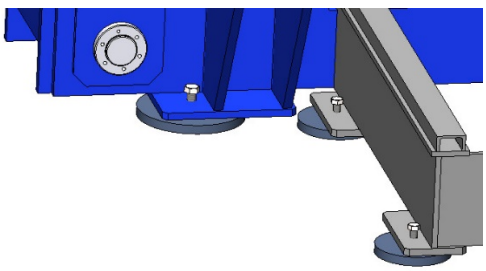

Санкт-Петербург
Тел.: 8(812)3090542, E-mail: info@amotiv.ru,
Адрес: 196158, Московское шоссе, дом 46, офис 228

Псков
Тел. 8(8112)231515, E-mail: info@npoamotiv.ru,
Адрес: 180021, г. Псков, ул. Инженерная 1Е

Сайты:
www.amotiv.ru
www.npoamotiv.ru